




完全绝缘线 (FIW) 零瑕疵聚氨酯180°C漆包铜圆线 Polyurethane Fully Insulated FIW Zero-defect Insulated Round Wire

OBJT2 UL认证

MW85-C NEMA标准

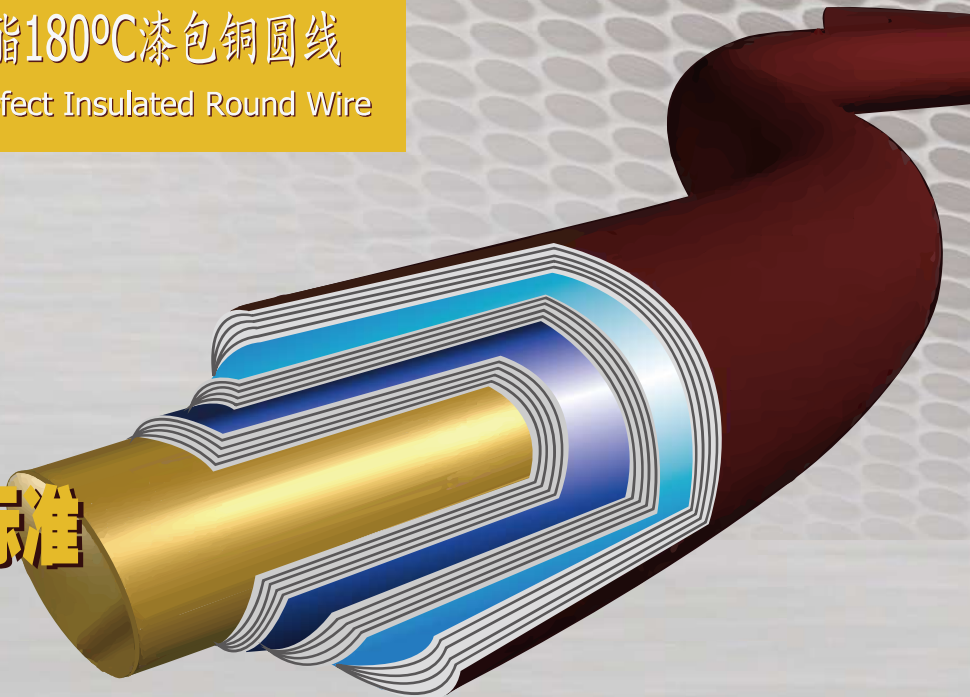

01

具有高耐温，高耐压和零缺陷加强绝缘，符合 IEC60317-56 / IEC60950U 条款。

02

标称导体直径由0.04毫米到1.6毫米，耐温等级180°C。

03

满足电子产品小径化、易缠绕性、降低成本的需求。

04

应用于小型变压器、充电器和插入式电源供应器。

05

在汽车行业广泛使用，是代替三层绝缘线的最佳新材料。

主要特性

- ✓ 耐温等级高，180级；(应用于ANSI / UL 60950设计)
- ✓ 绝缘击穿电压高，> 15KV；
- ✓ 绝缘强度高，6000Vrml，1min；
- ✓ 具有直焊性能，390°C，2s；(无需剥离皮膜)
- ✓ 耐软化温度高，250°C，2分钟不击穿；过 Air Reflow (温度260°C峰值)，漆膜不开裂；
- ✓ 有多种颜色供选择：本色(N) / 红色(R) / 绿色(G) / 蓝色(B) / 紫色(V) / 棕色(BR) / 黄色(Y)；
- ✓ 优良的缠绕性，适合调整自动绕线机，提高效率；
- ✓ 规格小，最小为0.040mm，挤出线是无法生产的；
- ✓ 价格低，是同规格三层绝缘线价格的一半；



BCWIRE® 高品质品牌，采用最好的涂层以满足客户严格的设计要求



香港代理: **P. LEO** 彼利奥集团有限公司

中国代理: **中山市国电** 中山市国电商贸有限公司

香港联络电话: (852) 2604 8222

中国联络电话: (0760) 8828 5198

客户服务热线: 15018938029

传真: (852) 2693 2093

传真: (0760) 8828 5008

电箱: market@pleo.com