


# 技术资料书

## 铜箔胶带

产品编号 : 1E070

### P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.  
Telephone : (852) 2604-8222 \* Facsimile : (852) 2693-2093  
E-mail : sales@pleo.com \* Web Site : http://www.pleo.com

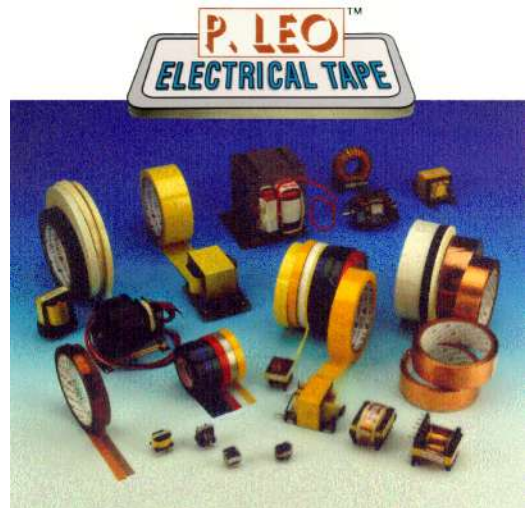

UL FILE #E126174

**说明 :** 1E070 铜箔胶带是在 0.04mm 厚的铜箔涂覆一层导电丙烯酸粘合胶水而成，具有良好的溶剂、耐热性、优秀的附着力。胶带带有离型纸用于冲形和相应工艺使用。

**应用 :** 一般用于设备、零件、屏蔽室等的接地和电磁干扰屏蔽，消除电磁干扰 (EMI) 隔离电磁波对人的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能。同时适合电路板改造和维修。另外，对于接地后之静电泄放有良好的效果。

性能	单位	规格
颜色	-	光面铜色
总厚度	mm	0.07 ± 0.005
铜箔厚度	mm	0.04 ± 0.004
拉伸强度	kg/25mm	13
伸长率	%	2
黏着力	kg/25mm	0.75

**测试方法 :** 根据 ASTM 标准测试

**保存期限 :** 12 个月 (温度: 23°C、湿度: 65%)

**包装标准 :** 每卷长 30M, 宽 250mm, 卷心直径 3 英寸

#### 购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上，但其准确度和完整性在此不能保证，以下内容用于代替所有保证，明示或暗示的：卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前，使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力，加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考，如与英文版有歧异之处，一切内容以英文版为准。

Copyright © P.LEO 2009 Rev. 1