


技术资料书

铁氟龙(PTFE)纤维布胶带 产品编号 : 1TF07

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com

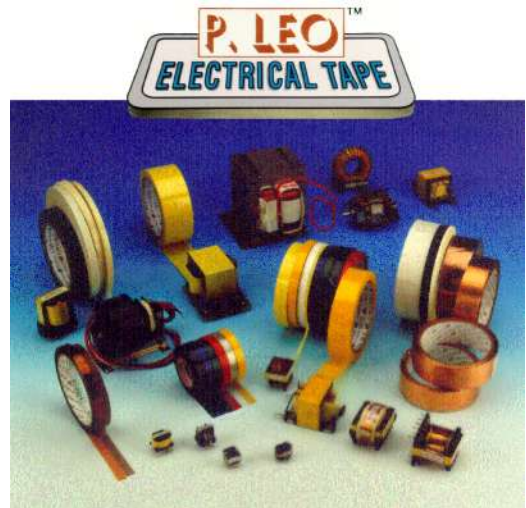

UL FILE #E126174

项目	单位	规格	测试方法
I. 尺寸及公差			
总厚度 :	mm	0.185 ± 0.02	
卷心 :	mm	77 ± 1	
重量 :	g/m ²	-	
II. 组分			
基材 :	-	聚四氟乙烯 (PTFE) 纤维布	
厚度 :	mm	0.13	
胶水 :	-	硅胶	
III. 技术数据			
180°C 剥离强度 :	kg/25mm	0.6	ASTM D-1000
持久力 :	hrs -	PSTC-7	
回卷力 :	kg/25mm	0.3-0.7	
拉伸强度 :	kg/25mm	20	ASTM D-1000
伸长率 :	%	4	ASTM D-1000
耐热强度 :	°C	250	
耐溶剂性 :		优良	
击穿电压 :	kV	-	ASTM D-1000
绝缘系数 :	ohm	-	JIS C 2336
储存条件 :	-	73°F, 65% R.H.	
备注 :	温度超过 260°C 时物料会软化, 所以当温度达 300°C 时可应用于非拉伸的面。		
保存期限 :	六个月 (温度 : 23°C 湿度 : 65%)		

购买时请留意以下重要事项

此技术资料书上的所有陈述、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试上, 但其准确度和完整性在此不能保证, 以下内容用于代替所有保证, 明示或暗示的: 卖方和生产方的义务仅为退换销售产品中证实为不合格的数量。卖方和生产方均不对与使用该产品无关的任何伤害损失、直接或间接的损坏。在使用该产品之前, 使用者应该了解清楚该产品是否能满足预期用途并承担相关的所有风险和责任。

所有不包括在该技术资料书上的陈述和建议均没有任何效力, 加有卖方和生产方的官方签署的协议除外。

仅供参考, 如与英文版有歧异之处, 一切内容以英文版为准。

Copyright © P.LEO 2001 Rev. 2