技術資料書

無紡布擋牆膠帶
產品編號:1H866

P、LEO & CO LTD
P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : http://www.pleo.com

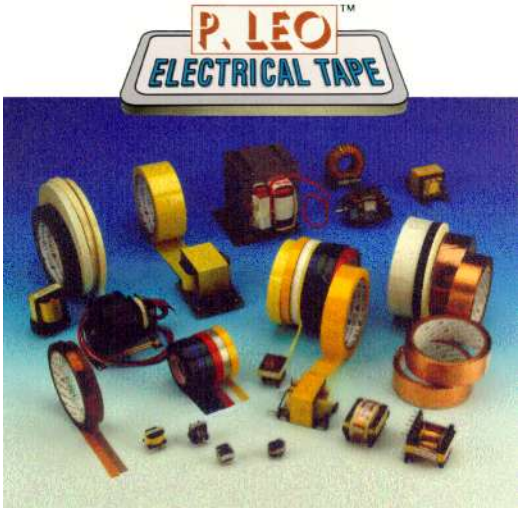

UL FILE #E126174

說 明 ： 1H866 無紡布擋牆膠帶是在聚酯薄膜基材上貼合無紡布，再在無紡布上塗覆一層丙烯酸膠粘劑而成。優良的耐溶劑性和黏附力性能，在不規則表面表現堅固和舒適。PLC=0 CTI 等級 I。

應 用 ： 應用於變壓器和電機上的絕緣、穩固及保護。

技術資料 ：

性 能	單 位	規 格
總厚度	mm	0.14±0.02
拉伸強度	kg/25mm（16/m）（N/10mm）	10(21.7)(39.2)
伸長率	%	20
黏著力	kg/25mm(oz/in)(N/10mm)	1.2(41.6)(4.7)
擊穿電壓	kV	4.5
耐熱等級	°C	130

測試方法 ： 根據 ASTM 標準測試

保存期限 ： 6 個月（溫度：23°C、濕度：65%）

包裝標準 ： 每卷長 90M，寬 960mm，卷心直徑 3 英寸

購買時請留意以下重要事項

此技術資料書上的所有陳述、技術資訊和建議均基於我們認為可靠的測試上，但其準確度和完整性在此不能保證，以下內容用於代替所有保證，明示或暗示的：賣方和生產方的義務僅為退換銷售產品中證實為不合格的數量。賣方和生產方均不對與使用該產品無關的任何傷害損失、直接或間接的損壞。在使用該產品之前，使用者應該瞭解清楚該產品是否能滿足預期用途並承擔相關的所有風險和責任。
所有不包括在該技術資料書上的陳述和建議均沒有任何效力，加有賣方和生產方的官方簽署的協定除外。

僅供參考，如與英文版有歧異之處，一切內容以英文版為准。

HALOGEN FREE
RoHS COMPLIANT

Copyright © P.LEO 2010 Rev. 4