


技術資料

HAL ソルダーマスキングテープ

製品番号: 1XC5S

P. LEO & CO LTD

P.O. Box 175 Fo Tan, Shatin, Hong Kong.
Telephone : (852) 2604-8222 * Facsimile : (852) 2693-2093
E-mail : sales@pleo.com * Web Site : <http://www.pleo.com>

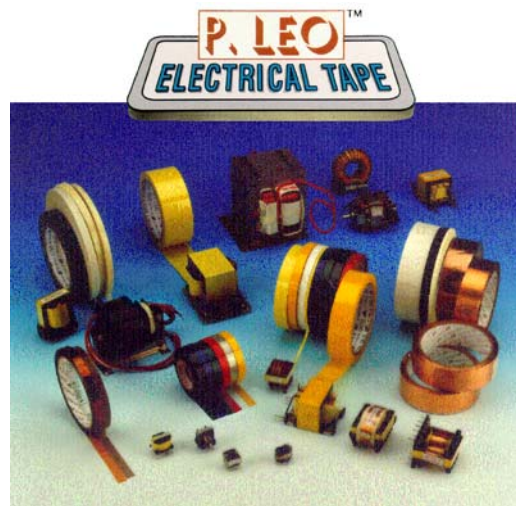

製品説明 : 1XC5SはHAL(Hot Air Leveling))ソルダーマスキングテープで、クレープ紙でラミネートされたポリエステルフィルムにシリコン接着剤を施したものです。擦傷保護、耐衝撃、高性能静電気パワーコーティングでの多様コーティング、残留半田を残さないフロー半田付け工程での回路基盤の多様なコネクターなどに使用されます。HAL プロセスに関連付けられている高圧の空気ブラストに抵抗するように設計されています。

技術規格値 :	性 能	単 位	仕 様
	色 彩	-	赤色
	総厚み	mm	0.27 ± 0.02
	引張強度	kg/25mm	20
	破断伸長率	%	10
	耐久温度時間	°C	250°C x 5sec.

製品サイズ : 標準 1 巻、長さ 33M、巾 980MM

保存期限 : 6ヶ月 (温度: 23°C 湿度: 65%保管)

Important Notice to Purchase

All Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury loss or damage direct or consequential arising out of the use of or *he inability to use the product. Before using users shall determine the suitability of the product for their intended uses and users assume all risk and liability whatsoever in connection there with.

No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of Seller and manufacturer.

仅供参考，如与英文版有歧异之处，一切内容以英文版为准。

Copyright © P. LEO 2007 Rev. 5